


Cutter CM-75S



MAQUINARIA INDUSTRIA CARNICA

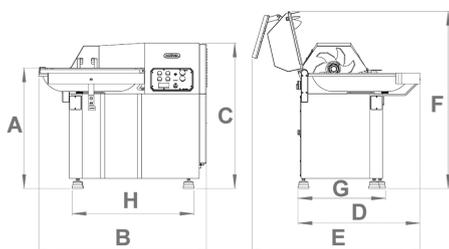

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kg
CM-75S	894	1491	1169	1099	1535	1418	870	1055	75	± 50
CM-75S*	920	1822	1169	1165	1600	1418	870	1055	75	± 50

L/ Kg: Capacidad de la artesa. * Dimensiones con brazo vaciador opcional.

Modelo robusto y fiable ideal para grandes producciones. Velocidad variable de las cuchillas desde 500 hasta 5.000 rpm en intervalos de 500 rpm, combinable con 2 velocidades de artesa a 11 y 22 rpm. Incluye además 6 velocidades de mezcla de las cuchillas hacia atrás desde 100 hasta 300 rpm en intervalos de 50 rpm (ideal para mezclar sin cortar el producto).

Panel digital equipado con temporizador para programar una parada total por tiempo o temperatura.

La artesa incorpora tapón de purga para facilitar su limpieza. Brazo cuchillas integrado en la bancada para evitar la transmisión de calor a la masa.

Capacidad de la artesa : 75 l. / ± 50 Kg.

Potencia Motor Cuchillas CM-75S: 30 HP / 22.22 kW (velocidad variable de 500 a 5.000 rpm)

Transmisión Motor Cuchillas: 3 correas dentadas.

Potencia Motor Artesa :

1ª velocidad: 0.47 HP / 0.35 kW (11 rpm a 60Hz)

2ª velocidad: 0.68 HP / 0.50 kW (22 rpm a 60Hz)

Transmisión Motor Artesa grupo motor-reductor.

Construcción: totalmente en acero inoxidable AISI 304

